


Máy In Màu Kỹ Thuật Số Công Nghiệp

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH Pro C5410S/C5400S

Copy  In  Scan  Fax (Tùy chọn)

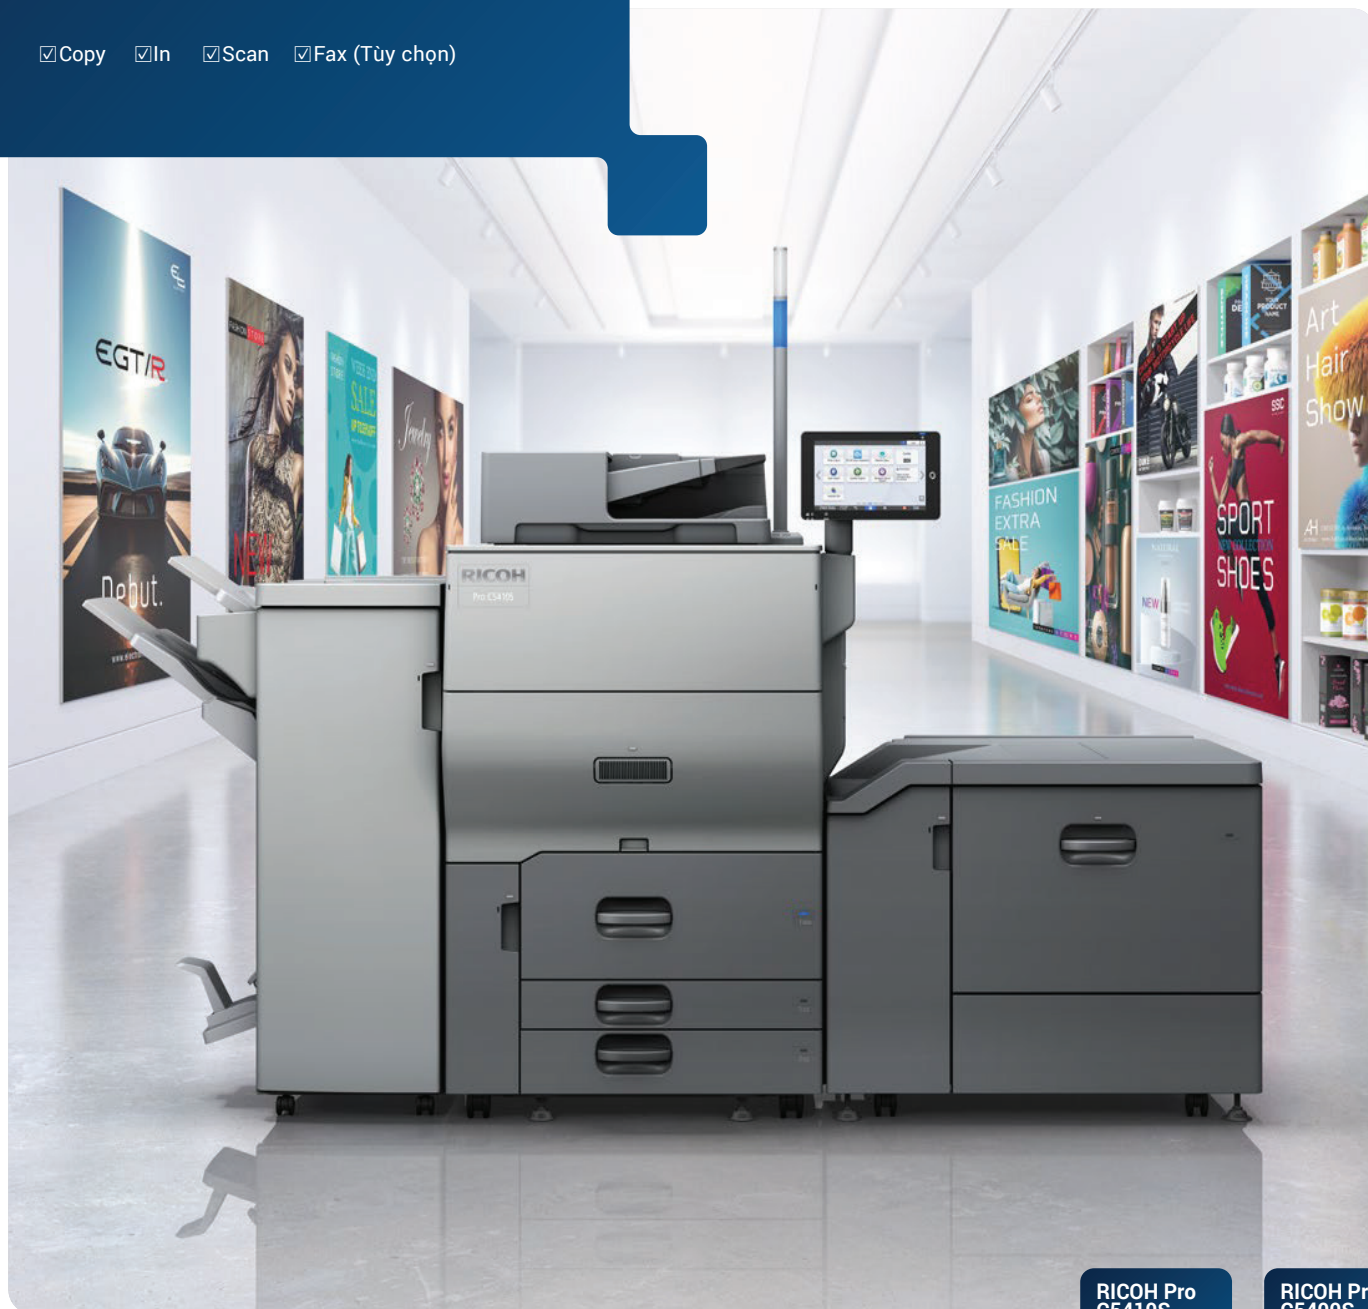

**RICOH Pro  
C5410S**  
80  
ppm  
Đen Trắng  
Màu

**RICOH Pro  
C5400S**  
65  
ppm  
Đen Trắng  
Màu


# Sự linh hoạt để tô sắc cho thế giới của bạn.

Cần một máy in cho chất lượng chuyên nghiệp nhưng vẫn linh hoạt về không gian?

**RICOH Pro C5410S/  
C5400S chính là giải pháp  
bạn đang tìm kiếm.**

Dòng máy in RICOH Pro C5400S giúp các nhà cung cấp dịch vụ in ấn (PSP), bộ phận in nội bộ, nhà thiết kế đồ họa và phòng marketing dễ dàng tạo ra những sản phẩm in ấn đồng nhất và lặp lại với chất lượng ổn định – bất kể ngành nghề. Với chất lượng hình ảnh vượt trội, khả năng xử lý vật liệu linh hoạt và các tùy chọn bộ thành phẩm tiên tiến, dòng máy này giúp bạn nhận được nhiều đơn hàng hơn và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Dù bạn đang in các tài liệu kinh doanh quan trọng, ấn phẩm marketing ấn tượng hay những ứng dụng sáng tạo, RICOH Pro C5410S/C5400S đều mang đến khả năng in ấn hiệu quả, an toàn và chất lượng vượt trội – mọi lúc. Giao diện đồ họa trực quan giúp thao tác vận hành trở nên dễ dàng, giúp đội ngũ của bạn làm việc thông minh hơn. Các tính năng bảo mật nâng cao đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ an toàn, mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi in ấn.

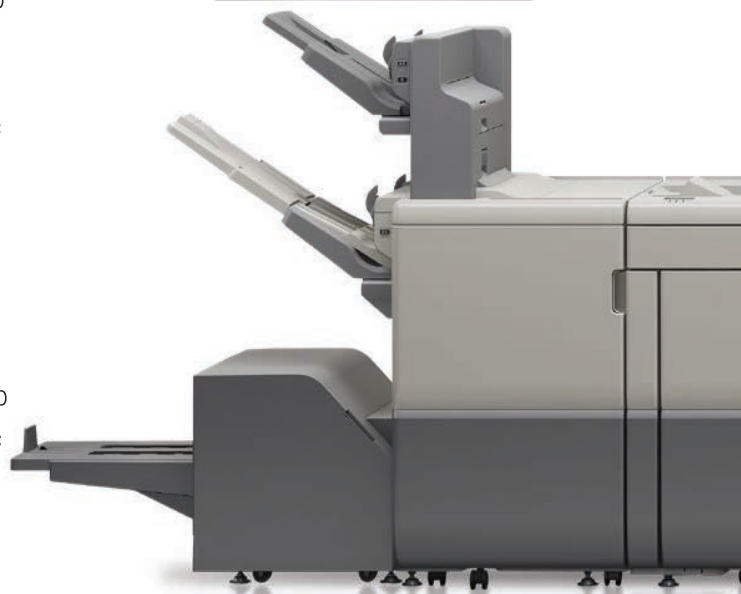

**RICOH**



## Thúc đẩy phát triển bền vững vì tương lai của chúng ta.

RICOH Pro C5410S/C5400S thiết lập tiêu chuẩn mới cho in ấn sản xuất thân thiện với môi trường – mang lại hiệu suất vượt trội đồng thời hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Thiết kế dẫn đầu ngành với việc sử dụng 25% nhựa tái chế sau tiêu dùng và 21% thép lò điện, giúp giảm thiểu tác động môi trường mà vẫn đảm bảo độ bền tối ưu. Loại mực tiên tiến không chỉ nâng cao độ chính xác màu sắc mà còn thân thiện với môi trường. Các tính năng hướng đến phát triển bền vững – như đóng gáy không kim tùy chọn – giúp giảm thiểu lãng phí và loại bỏ nhu cầu dự trữ cũng như xử lý kim bấm.



**RICOH**

# Tính năng tối ưu cho in ấn sáng tạo.



RICOH Pro C5410S/C5400S tái định nghĩa giới hạn của in ấn màu kỹ thuật số, mang lại chất lượng vượt trội ở mọi khía cạnh trong quy trình vận hành của bạn. Hệ thống mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn này cung cấp sự linh hoạt, độ tin cậy và hiệu suất cao để đáp ứng các thách thức in ấn khắc khe nhất, đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững dài hạn cho doanh nghiệp của bạn.

## Hiệu Suất & Chất Lượng

### Độ chính xác giúp doanh nghiệp bạn tiến xa hơn

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu in ấn thương mại chuyên nghiệp, RICOH Pro C5410S/C5400S mang đến những bản in sắc nét, sống động với độ phân giải cao – ngay cả ở khối lượng lớn.

- Chất lượng hình ảnh vượt trội với độ phân giải VCSEL Laser lên đến 2400 × 4800 dpi
- Căn chỉnh chính xác cao, hỗ trợ các ấn phẩm in phức tạp
- Hàng loạt tùy chọn thành phẩm in-line tiên tiến giúp mở rộng dịch vụ của bạn

## Vật liệu in & Thành phẩm sau in

### Đa năng kết hợp hiệu suất cao

Khả năng xử lý vật liệu linh hoạt và các tính năng thành phẩm tiên tiến cho phép bạn thực hiện các đơn hàng in ấn đặc biệt ngay tại chỗ, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí thuê ngoài.

- Hỗ trợ in khổ dài lên đến 330 x 1,300 mm
- Tương thích với nhiều loại vật liệu in lên đến 360gsm, bao gồm giấy tráng phủ, giấy tiêu đề, giấy gân và giấy bìa
- Tăng năng suất và đạt chất lượng đầu ra vượt trội với bộ sấy chuyên dụng tùy chọn cho phong bì, đảm bảo hiệu quả cao hơn và kết quả ấn tượng hơn khi in trên phong bì
- Công nghệ đóng gáy không kim dẫn đầu thị trường, hỗ trợ lên đến 16 tờ – một giải pháp cho tài liệu trình bày hội nghị thân thiện với môi trường



**RICOH**

# Năng suất & Dễ sử dụng

## Tối đa hóa thời gian vận hành. Tối thiểu hóa công sức vận hành.

Tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất in ấn với thời gian khởi động nhanh, khả năng mở rộng khay giấy linh hoạt và giao diện người dùng trực quan.

- Khởi động nhanh: Dưới 30 giây ở chế độ tiêu chuẩn
- Tốc độ in cao: Lên đến 80 trang/phút (C5410S) / 65 trang/phút (C5400S)
- Scan tiên tiến: Lên đến 150/300 ipm với khả năng scan hai mặt màu một lần chạy giấy
- Dung lượng cấp giấy tối đa: 8.500 tờ
- Độ bền vượt trội: Khối lượng in hàng tháng tối đa – 150.000 trang, công suất tối hạn – 1,5 triệu trang. (Dựa trên khổ giấy A4).\*
- Tùy chọn Bộ Vật Tư Dự Phòng Khẩn Cấp giúp tối ưu hóa thời gian hoạt động liên tục
- Hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng với bảng điều khiển thông minh 10,1" chạy hệ điều hành Android™, thân thiện với người dùng

\* Số lượng in tối đa mỗi tháng mà máy in có thể vận hành một cách bền bỉ. Nếu máy in vận hành ở mức Công Suất Tối Hạn mỗi tháng, chế độ bảo hành 60 tháng sẽ không được áp dụng.



Linh động trong  
**thị trường lao động**  
chuyển đổi nhanh chóng.



Bảng điều khiển thông minh Smart Operator Panel của dòng RICOH Pro C5400S cùng với tùy chọn phần mềm Fiery® Command WorkStation giúp người vận hành ở mọi trình độ dễ dàng đạt được kết quả in ấn chuyên nghiệp.

Đơn giản hoá việc đào tạo, nâng cao năng suất và tăng lợi nhuận nhờ hệ thống được thiết kế để thích ứng với thị trường lao động đang chuyển đổi.

**1 Bộ Xén TR5050\***

Xén bưng cho sách từ bộ Thành Phẩm Ghim Lồng SR5120

**2 Bộ Thành Phẩm Ghim Lồng SR5120\***

Thành phẩm sách ghim lồng nội bộ và in-line:  
Tùy chọn Bộ Thành Phẩm Ghim Lồng SR5120 3,500 tờ để thành phẩm sách ghim lồng lên đến 30 tờ/120 trang. Tùy chọn Bộ Thành Phẩm GBC StreamWire® cho thành phẩm gáy lò xo tự động. Tùy chọn Bộ Thành Phẩm Plockmatic SBT® hoặc PBM435e® cho thành phẩm sách gáy vuông.

**3 Bộ xếp chồng dung lượng lớn SK5040\***

Xếp chồng được 5,000 tờ in với xe đẩy kèm theo nhanh chóng di chuyển đến các khâu thành phẩm offline phía sau, hoặc đóng gói và vận chuyển.

**4 Bộ gấp đa dụng FD5040\***


Khả năng gấp 4 kiểu inline.

**5 Bộ chèn tờ bìa CI5040\***

Cấp tờ bìa trước, sau đã in trước đó khi in ruột sách.



Xem video giới thiệu dòng máy  
RICOH Pro C5400S

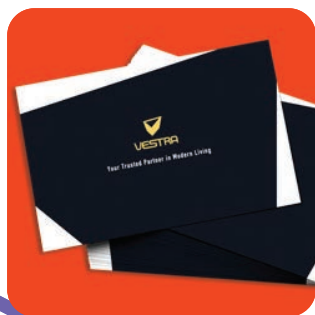

#### 6 Bộ Thổi Tách Tờ Loại S9\*

Giảm độ bám mực trên giấy trắng phủ khi xếp chồng bằng cách sử dụng tùy chọn Bộ thổi tách tờ để làm nguội giấy trước khi chuyển đến bộ thành phẩm.

#### 7 Bộ nạp tài liệu một lần quét\*

Scan tốc độ cao – lên đến 150/300 hình ảnh/phút (ipm) với tính năng scan hai mặt màu chỉ trong một lần chuyển giấy, cho phép scan cả những tài liệu nhỏ như danh thiếp.

#### 8 Khay cấp giấy dung lượng lớn hút hơi LCIT RT5150\*

Kéo dài thời gian in liên tục và giảm thiểu gián đoạn bằng cách kết nối ba khay giấy 4,400 tờ.

#### 9 Khay cấp giấy dung lượng lớn khổ dài hút hơi Loại S9\*

Bổ sung tùy chọn khay giấy banner khổ dài cho phép cấp giấy kích thước lên đến 330 x 700 mm.

#### 10 Khay tay BY5020\*

Cấp tối đa 500 tờ giấy đặc biệt, bao gồm khổ giấy lên đến 487 mm (mở rộng đến 330 x 700 mm khi sử dụng thêm Khay Tay cấp Giấy Banner khổ dài loại S9\*), giúp bạn mở rộng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

### Khẳng định thương hiệu với chất lượng tái tạo vượt trội:

Mang lại màu sắc rực rỡ và độ chuyển màu mượt mà, tinh tế với công nghệ Laser phát xạ bề mặt khoang dọc (VCSEL) và mực in PxP-EQ.

### Bộ Vật Tư Dự Phòng Khẩn Cấp<sup>o</sup> (TCRUs)

cho phép bạn thực hiện bảo trì định kỳ theo lịch trình của mình, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định khi bạn cần nhất.

### Đóng gáy không cần bấm ghim\*<sup>o</sup>

Khả năng đóng gáy không kim hàng đầu thị trường lên đến 16 tờ, giúp giảm thiểu rác thải. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu dự trữ và xử lý kim bấm.

**Các tùy chọn thành phẩm cao cấp khác** như Plockmatic 435e/450e<sup>o</sup>, Plockmatic CT XL<sup>o</sup>, GBC Streampunch Plus<sup>o</sup>.

### Tùy chọn loại điều khiển in:

Dòng máy RICOH Pro C5400S cung cấp bộ điều khiển tiêu chuẩn GW cùng hai tùy chọn bộ điều khiển Fiery<sup>®o</sup>, phù hợp với các môi trường yêu cầu quản lý màu sắc chính xác và khả năng xử lý mạnh mẽ hơn.

**\*Tùy chọn thêm**

**<sup>o</sup>Không có trong hình minh họa**

# Mạnh mẽ, chính xác và hiệu suất – tối ưu hóa cho sản xuất.



## Bổ trợ in offset truyền thống với năng lực in kỹ thuật số vượt trội

Dòng máy RICOH Pro C5400S giúp bạn dễ dàng cân bằng lệnh sản xuất giữa in offset truyền thống và in kỹ thuật số chất lượng cao một cách liền mạch. Tối ưu hiệu quả cho các đơn hàng ngắn hạn và in lại với tốc độ cao, độ chính xác tuyệt đối và chi phí hợp lý—giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quy trình thủ công mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ đồng nhất màu sắc vượt trội.



## Mở rộng năng lực in ấn của bạn

Tối ưu hoạt động in ấn với tùy chọn hai bộ điều khiển Fiery® được phát triển trên nền tảng FS-600 bảo mật cao. Linh hoạt cấu hình hệ thống với các khay giấy dung lượng lớn, bộ nạp giấy khổ dài và nhiều tùy chọn thành phẩm chuyên nghiệp—giúp tinh gọn quy trình sản xuất, hợp nhất luồng công việc và triển khai in theo yêu cầu tại nhiều địa điểm khác nhau.



## Căn chỉnh chồng bon chính xác vượt trội cho chất lượng in ấn hoàn hảo

Được thiết kế dựa trên phản hồi từ những khách hàng khó tính nhất, dòng RICOH Pro C5400S mang đến khả năng căn chỉnh chính xác từ mặt trước ra mặt sau và giữa các trang in. Hệ thống căn chỉnh cơ học hoàn toàn mới và được cải tiến mang lại độ chính xác vượt trội chưa từng có trong phân khúc, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ chuẩn xác tuyệt đối.



## Đa dạng vật liệu in – Sáng tạo không giới hạn

Xử lý linh hoạt mọi ứng dụng in ấn nhờ khả năng hỗ trợ định lượng giấy lên tới 360gsm. Dù bạn đang in trên giấy bond, giấy tráng phủ, giấy vân, giấy không carbon hay vật liệu nhựa tổng hợp, dòng máy RICOH Pro C5400S đều tương thích hoàn hảo nhờ thư viện giấy tích hợp sẵn. Điều này giúp bạn mở rộng danh mục dịch vụ mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra vượt trội.



## Chất lượng đồng đều – Dù là bản in đầu tiên hay cuối cùng

Mang đến những bản in ấn tượng và đồng nhất nhờ công cụ quản lý màu sắc tiên tiến của Ricoh. Dòng máy RICOH Pro C5400S đảm bảo độ chính xác màu vượt trội và độ phân giải sắc nét cho mọi công việc in ấn – giúp ấn phẩm của bạn luôn chuyên nghiệp và tạo dấu ấn mạnh mẽ.



## Thành phẩm chuyên nghiệp inline

Tự động hoá và tối ưu quy trình thành phẩm với các tùy chọn tích hợp ngay trên máy như: đóng ghim lồng, gáy vuông, xếp chồng, đục lỗ, gấp nhiều kiểu và nhiều hơn nữa. Dòng máy RICOH Pro C5400S giúp loại bỏ điểm nghẽn trong quy trình sản xuất, giảm thiểu thao tác thủ công, từ đó nâng cao hiệu suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

# RICOH Pro C5410S/C5400S

Thông số kỹ thuật

## Thông số kỹ thuật

Chế độ tiêu chuẩn	Copy/In/Scan
Quy trình in/sao chép	Hệ thống truyền điện khô 4 trống, kết hợp băng truyền nội bộ
Công nghệ sấy	Belt sấy không dùng dầu
Loại mực in	Mực P&P-EOR
Cần chỉnh giấy	Cảm biến cân chỉnh giấy và tùy chọn cân chỉnh cơ học chính xác
Khay nạp tài liệu	Tự động nạp 220-250 tờ, hỗ trợ quét màu hai mặt tốc độ cao lên đến 300 ảnh/phút (ipm)
Chức năng Fax	Tùy chọn bổ sung
Màn hình điều khiển	Màn hình cảm ứng SOP 10.1 inch
Tốc độ in (khổ A4)	Pro C5410S: 80 ppm (52 - 256 gsm) 56 ppm (256,1 - 360 gsm) Pro C5400S: 65 ppm (52 - 256 gsm) 50 ppm (256,1 - 360 gsm)
Thời gian ra bản copy đầu tiên	Pro C5410S: Màu: ≤ 9.6 giây / Chế độ nhanh: ≤ 6.7 giây Trắng đen: ≤ 8.1 giây / Chế độ nhanh: ≤ 6.4 giây Pro C5400S: Màu: ≤ 10.6 giây / Chế độ nhanh: ≤ 7.7 giây Trắng đen: ≤ 9.2 giây / Chế độ nhanh: ≤ 7.5 giây 150,000 tờ (khổ A4/LT)
Dung lượng in tối đa hàng tháng	VCSEL***: 2400 x 4800 dpi In: 1200 x 4800 dpi
Độ phân giải	Copy: 600dpi (scan), 2,400 x 4,800 dpi (in ra) Scan: 600dpi/1200dpi Quét mạng TWAIN:
Dung lượng giấy	Khay 1: 2,500 tờ (1,250 x 2) Khay 2 - 3: 550 x 2 Khay tay: 250 tờ
Tổng tiêu chuẩn	3,850 tờ
Dung lượng giấy	8,500 tờ
Dung lượng tối đa	Khay 1: A4 Khay 2 - 3: 100 x 139 mm - 330 x 487 mm Khay tay: 100 x 139 mm - 330 x 1,260 mm, Phong bì
Kích thước giấy	Khay 1 - 3: 52 - 300 gsm Khay tay: 52 - 360 gsm* In hai mặt tự động: 52 - 360 gsm*
Định lượng giấy	Chế độ tiêu chuẩn: < 30 giây Chế độ chất lượng cao: < 120 giây
Thời gian khởi động	Chế độ tiêu chuẩn: < 30 giây Chế độ chất lượng cao: < 120 giây
Tiêu thụ điện tiêu chuẩn (TEC)*	Pro C5400S: 5.811kWh/tuần Pro C5410S: 7.323kWh/tuần
Bộ nhớ & lưu trữ	SSD: 480GB x 2 / RAM: 8GB
Công suất tiêu thụ tối đa	< 3,840 W
ENERGY STAR 3.2	Certified
EPEAT	Gold Rated
Nguồn điện yêu cầu	208 - 240V, 16A, 60 Hz (nguồn riêng biệt)
Kích thước (D x R x C)	799.1 mm x 880.1 mm x 1,648.9 mm (bao gồm ADF và đèn báo trạng thái)
Trọng lượng	< 275 kg

\* Mức tiêu thụ điện điển hình theo tiêu chuẩn ENERGY STAR.

\*\*\* Công nghệ Laser phát xạ bề mặt khoáng dọc (VCSEL)

## Bộ điều khiển in

<b>Fiery® Color Controller E-48B</b>	
Phiên bản hệ thống Fiery®	Fiery® FS600 Pro
Cấu hình	Máy chủ
Bộ nhớ	8GB RAM (có thể nâng cấp lên đến 32GB)
CPU	Intel i3-12100
Lưu trữ	240/256 GB NVMe SSD + 1TB HD SATA
Hệ điều hành	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

## Fiery® Color Controller E-28B

Phiên bản hệ thống Fiery®	Fiery® FS600
Cấu hình	Tích hợp
Bộ nhớ	8GB RAM (có thể nâng cấp lên đến 32GB)
CPU	Intel G7400E
Lưu trữ	500 GB NVMe SSD
Hệ điều hành	Linux

## Phụ kiện tùy chọn

### Khay cấp giấy dung lượng lớn A4 (LCIT RT5190)\*\*

Dung lượng giấy	4,400 tờ
Kích thước giấy	A4 (Phụ kiện mở rộng tùy chọn dành cho khổ giấy 216 x 356 mm)
Định lượng giấy	52 - 216 gsm
Kích thước (D x R x C)	350 mm x 541 mm x 625 mm
Trọng lượng	Dưới 22.0 kg

### Khay cấp giấy dung lượng lớn khổ A3 (LCIT RT5180)

Dung lượng giấy	2,200 tờ
Kích thước giấy	100 x 140 mm đến 330 x 487 mm
Định lượng giấy	52 - 300 gsm
Kích thước (D x R x C)	869 x 729 x 658 mm
Trọng lượng	Dưới 83 kg

### Khay dẫn giấy in khổ banner LCIT Type S13 (cho Khay LCIT RT5180)

Dung lượng giấy	250 tờ
Kích thước giấy	tối đa 330 mm x 700 mm
Định lượng giấy	52 - 300 gsm

### Khay cấp giấy dung lượng lớn hút hơi (LCIT RT5150)

Dung lượng giấy	4,400 tờ (2,200 tờ x 2 Khay)
Kích thước giấy	100 x 140 mm đến 330 x 487 mm
Định lượng giấy	52 - 360 gsm
Kích thước (D x R x C)	1,054 x 729 x 1,000 mm
Trọng lượng	230 kg
Hỗ trợ giấy carbonless với tùy chọn Carbonless Paper Unit Type S13	

### Bộ cầu nối BU5040

#### (Bắt buộc khi dùng khay LCIT RT5150)

Tích hợp bộ canh tay kê cơ khí	
Kích thước (D x R x C)	208 x 729 x 1,000 mm
Trọng lượng	40.8 kg

### Khay cấp giấy khổ banner hút hơi Type S9

Dung lượng giấy	730 tờ
Kích thước giấy	210 x 420 mm - 330 x 700 mm
Định lượng giấy	52 - 360 gsm
Chiều dài của khay LCIT RT5150 có thể lên đến 1,290 mm	

### Khay Tay (BY5020)

Dung lượng giấy	500 tờ
Kích thước giấy	100 x 140 mm đến 330 x 487 mm
Kích thước giấy tối đa	lên đến 330 x 700 mm dùng khay tay cấp giấy khổ dài Type S9

### Định lượng giấy

52 - 216 gsm
--------------

### Bộ chén tờ bia (CI5040)

Dung lượng giấy	400 tờ (200 tờ x 2 Trays)
Kích thước giấy	140 x 216 mm - 330 x 487 mm
Định lượng giấy	52 - 350 gsm
Thời hơi	Có
Trọng lượng	50kg

### Bộ gấp đa kiểu (FD5040)

Loại gấp	Chế độ gấp 1 tờ: Z-Fold, Half-Fold/ Print inside, Half-Fold/Print outside, Letter Fold-in/ Print inside, Letter Fold-in/ Print outside, Letter Fold-out.
----------	--

Chế độ gấp nhiều tờ: Half-Fold/Print inside, Half-Fold/Print outside, Letter Fold-in/Print inside, Letter Fold-in/Print outside, Letter Fold-out

Chế độ gấp 1 tờ: Z fol ding: A4 - 305 x 457 mm; Half folding: A4 - 330 x 487 mm; Letter folding: A4 - 305 x 457 mm; Double Parallel folding: A4 - 305 x 457 mm; Gate folding: A4 - 305 x 457 mm.

Chế độ gấp nhiều tờ: Half fol ding: A4 - 330 x 487 mm; Letter Fold-in: A4 - 305 x 457 mm; Letter Fold-out: A4 - 216 x 356 mm

Chế độ gấp 1 tờ: 64 - 105 gsm

Chế độ gấp nhiều tờ: 64 - 80 gsm

208 x 730 x 1,000 mm

Dưới 45kg

### Định lượng giấy

Kích thước (D x R x C)

Trọng lượng

### Bộ xếp chồng dung lượng lớn (SK5040)

Dung lượng giấy	5,000 tờ
Khay in thử	thêm 250 tờ
Định lượng giấy	52 - 360 gsm
Xe đẩy giấy	Tiêu chuẩn và có tùy chọn xe đẩy thêm
Kích thước (D x R x C)	900 x 730 x 1,010 mm
Trọng lượng	135 kg (kèm theo xe đẩy giấy)



Quét mã QR để xem video giới thiệu sản phẩm

RICOH

**Khay đỡ giấy ra M42**

Dung lượng giấy	500 tờ
Kích thước giấy	100 x 140 mm đến 330 x 487 mm
Định lượng giấy	52 – 360 gsm
Kích thước (D x R x C)	350.5 x 500.4 x 170.2 mm
Trọng lượng	2.2 kg

**Bộ thành phẩm đóng ghim lồng 65 tờ, sức chứa 3,000 tờ (SR5130)\*\***

Khay chứa lớn	90 x 140 mm - 330 x 487 mm
Dung lượng giấy	3,000 tờ (A4), 1,500 tờ hoặc ít hơn đối với các khổ giấy khác
Định lượng giấy	52 – 360 gsm

**Định lượng giấy**

Khay tin thử	250 tờ
Dung lượng giấy	52 – 216 gsm
Định lượng giấy	90 x 140 mm - 330 x 487 mm
Kích thước giấy	Tùy chọn
Bộ bấm ghim không ghim	Tùy chọn
Đóng ghim	184 x 267 mm - 279 x 432 mm – 2 đến 65 tờ
Kích thước giấy	Lên đến 105 gsm
Định lượng giấy	Góc trên, góc dưới, 2 ghim, xéo trên, xéo dưới
Vị trí ghim	659 x 729 x 980 mm
Kích thước (D x R x C)	40 kg
Trọng lượng	

**Bộ thành phẩm đóng ghim lồng 65 tờ, sức chứa 3,000 tờ (SR5140)\*\***

Khay chứa lớn	3,000 tờ
Dung lượng giấy	52 – 360 gsm
Định lượng giấy	52 – 360 gsm
Proof Tray	250 tờ
Dung lượng giấy	52 – 216 gsm
Định lượng giấy	90 x 140 mm - 330 x 487 mm
Kích thước giấy	Tùy chọn
Xếp chia bộ	Tùy chọn
Quạt thổi	Tùy chọn
Bộ đục lỗ 2/3 lỗ	Tùy chọn
Đóng ghim	184 x 267 mm - 279 x 432 mm – 2 đến 65 tờ
Kích thước giấy	Lên đến 105 gsm
Định lượng giấy	Góc trên, góc dưới, 2 ghim, xéo trên, xéo dưới
Vị trí ghim	

**Đóng ghim lồng**

Kích thước giấy	A4 – 330 x 457 mm
Định lượng giấy	64-80 gsm – lên đến 20 tờ
Vị trí ghim	2 ghim giữa
Kích thước (D x R x C)	659 x 729 x 980 mm
Trọng lượng	60 kg

**Bộ đóng ghim không ghim S16 (chỉ dùng cho SR5130 & SR5140)**

Vị trí ghim	Góc: 16 tờ: A4 (SEF) – 279 x 432 mm
và Kích thước giấy	2 điểm: 12 tờ: A4 (SEF) – 279 x 432 mm
Định lượng giấy	52 – 105gsm

\*Chất lượng bấm ghim không đảm bảo đối với giấy có định lượng dưới 64 g/m<sup>2</sup> hoặc trên 80.1 g/m<sup>2</sup>

**Bộ thành phẩm đóng ghim 100 tờ, sức chứa 4,500 tờ (SR5110)**

Dung lượng giấy	3,500 tờ
Khay ra giấy dưới	1,000 tờ
Khay ra giấy trên	52 – 360 gsm
Định lượng giấy	Tùy chọn
Bộ đục lỗ 2/3 lỗ	996 x 729 x 1,415 mm
Kích thước (D x R x C)	135 kg
Trọng lượng	

**Bộ thành phẩm đóng ghim lồng 100 tờ, sức chứa 3,500 tờ (SR5120)**

Dung lượng giấy	2,500 tờ
Khay ra giấy dưới	1,000 tờ
Khay ra giấy trên	52 – 360 gsm
Định lượng giấy khay dưới	52 – 360 gsm
Định lượng giấy khay trên	Tùy chọn
Bộ đục lỗ 2/3 lỗ	52 – 350 gsm
Đóng ghim lồng	183 x 259 mm đến 330 x 487 mm
Kích thước giấy	52 – 80 gsm lên đến 30 tờ / 120 trang
Định lượng giấy	997 x 729 x 1,415 mm
Kích thước (D x R x C)	160 kg
Trọng lượng	

**Bộ xén sách (TR5050 dùng cho bộ thành phẩm SR5120)**

Loại xén	Xén bụng
Khả năng xén	lên đến 30 tờ / 120 trang (80 gsm)
Kích thước giấy	183 x 259 mm đến 330 x 487 mm
Sức chứa	Lên đến 60 bộ
Chứa không giới hạn	Có
Kích thước (D x R x C)	1,115 x 592 x 556 mm
Trọng lượng	75 kg

**Bộ đục lỗ GBC StreamPunch Plus**

Kích thước giấy	140 x 216 mm, 216 x 279 mm, 216 x 356 mm, 279 x 432 mm, 305 x 457 mm, 320 x 487 mm, 330 x 483 mm
Định lượng giấy	75 – 300 gsm
Đục lỗ Tab	Có
Đục lỗ 2 vị trí	Có
Kích thước (D x R x C)	445 x 729 x 1,001 mm
Trọng lượng	100 kg

**Bộ thành phẩm lò xo GBC StreamWire (kèm với bộ GBC StreamPunch Plus)**

Kích thước giấy	A4 (LEF)
Định lượng giấy	75 – 300 gsm
Number of Loops	A4 (LEF) – 32 lỗ
Loại lò xo StreamWire	Đen, trắng hoặc bạc
	Lên đến 30, 50, 60, 70, 80, or 100 tờ
Giấy tab phân trang	Có
Kích thước (D x R x C)	864 x 965 x 864 mm
Trọng lượng	227 kg

\*\* Có thể khác màu so với màu của mainframe và các phụ kiện khác

**Bộ xén sách gáy vuông Plockmatic**

Loại xén	Xén bụng
Xén 3 cạnh	Nạp thủ công bởi người vận hành máy
Loại gập	Gấp gáy vuông
Khả năng xén	lên đến 30 tờ / 120 trang (80 gsm)
Kích thước giấy	183 x 259 mm – 320 x 483 mm
Kích thước (D x R x C)	1,760 x 660 x 1,065 mm
Trọng lượng	178 kg

**Bộ đóng ghim lồng Plockmatic PBM435e**

Kích thước giấy	145 x 211 mm – 320 x 660 mm
Định lượng giấy	64 – 300 gsm
Khả năng đóng	2 – 35 tờ – 80 gsm
	2 – 50 tờ – 80 gsm (khi dùng bộ nâng cấp PBM 50-tờ)
Kích thước (D x R x C)	1,511 x 719 x 1,130 mm (bao gồm cả bộ xếp chồng)
Trọng lượng	227 kg
Tùy chọn thêm	50-sheet upgrade kit, FM400e Finishing Module, CT XL, và BST4000 High Cap Belt Stacker

**Tùy chọn khác**

Envelope Fusing Unit, Decurl Unit DU5080, Buffer Pass Unit Type S9, Bridge Unit BU5020, Media Identification Unit, PostScript3 Unit Type M42, IPDS Unit Type M42, VM Card Type P18, OCR Unit Type M13, 216 x 356 mm Paper Size Tray Type S18, Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S9 (for Multi Bypass Tray BY5020), A3 Tray Unit Type M26, Optional Feed Roller Unit Type S18, Carbonless Paper Unit Type S18, SR4000 series Output Tray for Banner Sheet Type S6 (for SR5110/5120), SR5000 series Output Tray for Banner Sheet Type S6 (for SR5130/5140)

**Vật Tư Tiêu Hao**

Mực xanh, đỏ, vàng	30K trang/ống*
Mực đen	34K trang/ống*
Bình Mực Thái	110K trang/ống*

\*Tính trên độ phủ 8.75% (A4)

TCRU Program Có

**Giải Pháp Chu Trình Làm Việc**

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, Ricoh ProcessDirector, RICOH, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, ePS® DigitalStoreFront, Fiery Color Profiler Suite, Fiery® Graphic Arts Pro, Fiery ColorRight, Fiery Automation, Fiery Central, Objectif Lune

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.com.vn](http://www.ricoh.com.vn)

**CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM**

**TRỤ SỞ CHÍNH:**

Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

**VĂN PHÒNG HÀ NỘI:**

Tầng 3, Toong IPH, Đồng Dương Plaza, 241 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2025 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd.

